



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VELETTA-GO

Adattabile per: VE101-GO / VE102-GO / VE201-GO / VE211-GO / VA151-GO / VA151R-GO

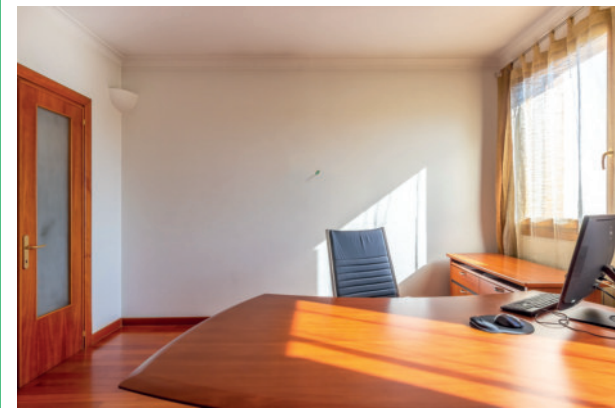


1- Scegliere la posizione di installazione di Veletta-GO

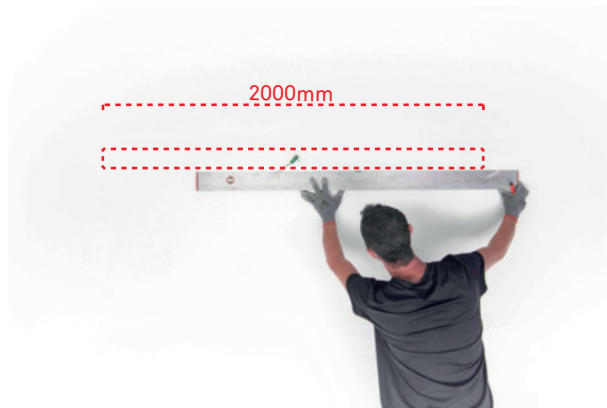

2- Posizionare la livella sotto i cavi di alimentazione assicurandosi che vengano coperti da Veletta-GO




3- Estrarre dalla confezione Veletta-GO

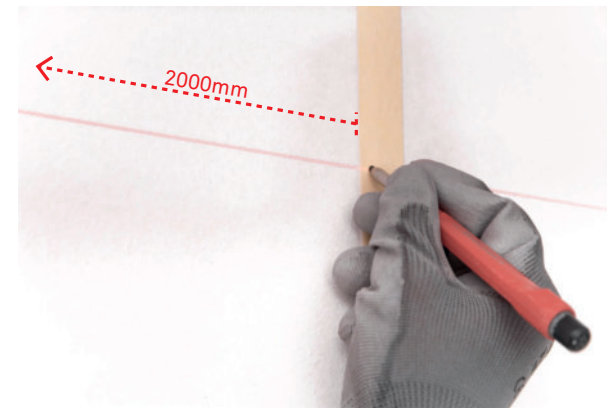

4- Marcare una delle 2 estremità in modo da fissare il punto di partenza



5- Con l'ausilio di una matita tracciare una linea: servirà come guida all'installazione

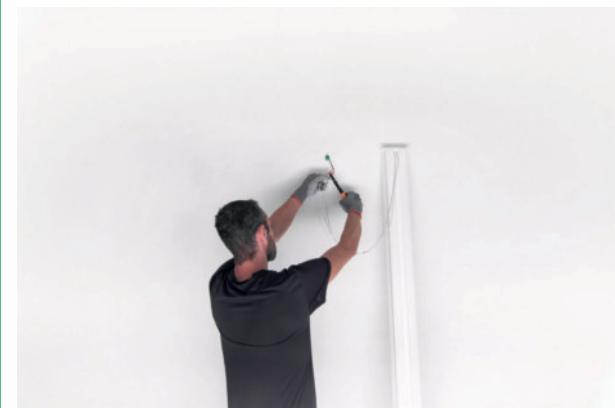

6- Connettere i cavi di alimentazione (24 V)*



7- Assicurarsi di rispettare le polarità (+ e -). Si consiglia l'uso di una crimpatrice



8- Stendere un filo di adesivo rapido sul retro del profilo



9- Eseguire l'operazione su ciascuna costa di contatto a parete



10- Posizionare Veletta-GO seguendo le linee di marcatura precedentemente tracciate



11- Controllare la planarità ed eseguire eventuali aggiustamenti prima che l'adesivo faccia presa




12- A presa avvenuta**, provvedere alla sigillatura con un silicone acrilico e verniciabile



13- Procedere alla dipintura: Veletta-GO può essere decorata a piacimento e non necessita di primer



14- A dipintura avvenuta, togliere la protezione adesiva trasparente a protezione del profilo LED

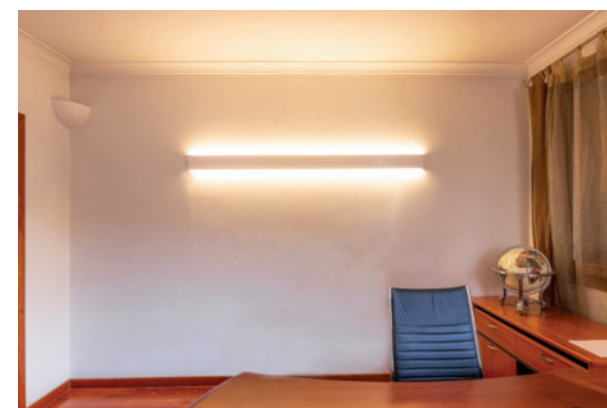

15- Accendere e gioire di un'illuminazione di qualità

* Veletta-GO è provvista di un profilo in alluminio ad elevata dissipazione e di una Strip LED di qualità professionale (CCT 3000k, CRI>85, 3SDCM) con tensione di funzionamento 24 Volt. Il collegamento alla rete per l'opportuna alimentazione andrà eseguito da personale qualificato ed in possesso dei requisiti richiesti.

** Assicurarsi che il supporto non sia incoerente o sfarinato. In caso di applicazione su vecchie pitture si consiglia, oltre all'adesivo, un fissaggio meccanico con viti fosfatate di lunghezza adeguata che poi andranno stuccate prima di procedere alla dipintura.